

Pojedini tipovi optimalizirani su prema broju stalno priključenih osoba (E.O.)

BIO CLEANER	BC 4 - BC 8	BC 12 - BC 15		
kapacitet E.O.	2 - 6	7 - 10	11 - 14	14 - 17
količina otpadne vode (m ³ /den)	0,6 - 0,9	1,2 - 1,8	1,8 - 2,7	2,3 - 3,4
snaga	42	62	64	92
ukupna težina (kg)	150	165	180	230
promjer (mm)	1400	1600	1700	1900
visina (mm)	1600	1600	2350	2350

Orijentacijska - maks. dnevna potrošnja kW u BC 4

režim kod BC 4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
maks. potrošnja (kW/dan)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

Parametri pročišćene vode

	zahtjevani parametri u smislu naredbe vlade br. 82/99 Zb.	postignuti parametri uređaja za čišćenje Envi-pur
BSK 5	30	15 - 25
CHSK	120	55 - 90
NL (mg/l)	30	15 - 25

1 Jedinica upravljanja

2 Uređaj za čišćenje a Dotok prljave vode

b Otjecanje pročišćene vode

c Separator


d Aeracija



Nastroje-K Tabor s.r.o.
Vozicka 2104
Tabor 39001
Česka Republika

+420 381 493-273

www.nastroje-k.cz

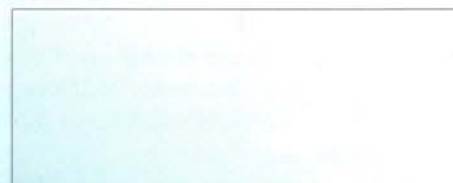

Vaš najbliži partner